

STOLL



Novi
Solid 40-22P.

STOLL Solid

Svestrani.
Za svaki slučaj.



Preuzimamo odgovornost (na novu razinu) - the SOLID.

Sažet. dolje na zemlju. Oblikovano. Ovo je naš SOLID. Ovaj zakretna ruka kombinira dinamičan dizajn s najboljom funkcionalnošću, proizvedeno u Njemačkoj, naravno. Kao i uvijek, kladite se na najbolje. Oslonite se na STOLL.

Molimo provjerite je li zakretna ruka ispravno dodijeljena traktoru
instalirana konzola, podaci u uputama za montažu pod brojem (...)



Home of Quality.



OPIPLJIVA ELEGANCIJA.
NAŠ SOLID.



Čvrsto. Svestrani.

Bogatstvo mogućih upotreba – to je ono što vam nudi novi Solid u osam različitih modela: kako bi odgovarao vašem traktoru između 45 i 135 KS, prednji punjač jednostavan za korištenje i vrlo pouzdan. Kao i uvijek sa STOLL-om, postoje pravi alati za vaše potrebe!


Budući da su prednji utovarivači Solida posebno lagani u usporedbi s tim, oni se iznimno dobro ponašaju na brdovitom terenu. I: Odgovaraju na mnoge rabljene traktore - jer STOLL razmišlja zajedno s vama kroz generacije. Mnoga obiteljska poduzeća i poljoprivrednici s pola radnog vremena sretni su kada postoje nova rješenja za prednji utovarivač za njihovu provjerenu traktorsku tehnologiju!

Vaša prednost s Solid-om: pravi STOLL s optimalnim omjerom cijene i učinka. Inspirirani željama naših kupaca, STOLL inženjeri stvorili su proizvod koji je funkcionalan i fleksibilan. Vizualni i funkcionalni vrhunac na vašem traktoru.



SOLID je hit za rabljene traktore. Lagan s jakim podacima o performansama i gotovo beskrajnim mogućnostima primjene. Elegantan dizajn s vrhunskim omjerom cijene i učinka.



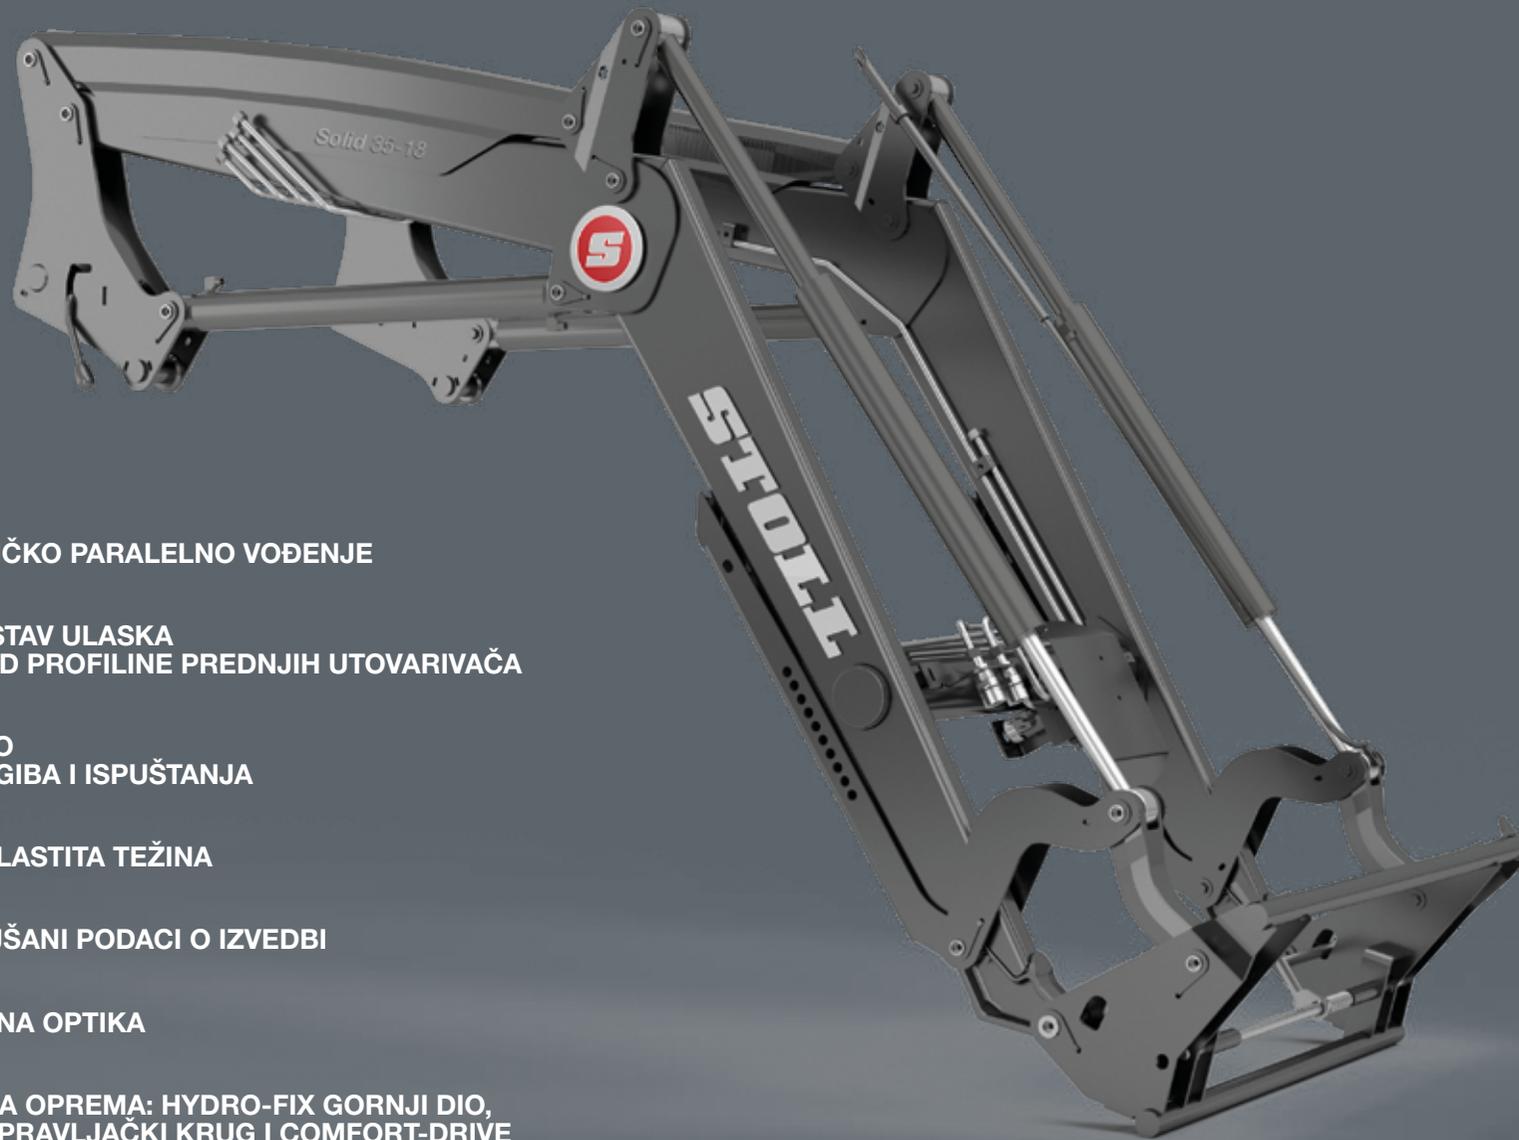

- + MEHANIČKO PARALELNO VOĐENJE
- + ISTI SUSTAV ULASKA
KAO KOD PROFILINE PREDNIH UTOVARIVAČA
- + IZVRSNO
KUT NAGIBA I ISPUŠTANJA
- + MALA VLASTITA TEŽINA
- + POBOLJŠANI PODACI O IZVEDBI
- + MODERNA OPTIKA
- + MOGUĆA OPREMA: HYDRO-FIX GORNJI DIO,
3. + 4. UPRAVLJAČKI KRUG I COMFORT-DRIVE
- + MOGUĆA SPECIJALNA BOJA

Vrhunske performanse u smislu snage dizanja i visine. Vrhunske vrijednosti stabilnosti i brzine utovara. Pogodan za korištenje: Solid je posebno razvijen za sve potrebe profesionalaca.

Vrhunski izvođači. Krivulja čudo.

Naše srce kuca za sve činitelje. To se također odnosi na one koji žive svoje srce i strast u svakodnevnom radu s našim proizvodima. Poluprofesionalci, farme s nepunim radnim vremenom ili hobi farmeri naći će idealnog partnera u našem SOLID-u kada je u pitanju podizanje, hvatanje ili utovar.

I naravno proizvedeno u Njemačkoj. Naš SOLID pomaže traktorima između 45 i 135 KS da razviju svoju punu snagu. Budući da znamo što radite, dajemo sve od sebe.



ZACK! DOVRŠENO.

Prednji utovarivač STOLL može se pričvrstiti i ukloniti u samo nekoliko jednostavnih koraka. To osiguravaju nosači za parkiranje kojima se može upravljati bez alata i hidraulični priključak koji se može spojiti pod pritiskom.



Generacijski čudo sustav ulaska.

Više od tri desetljeća možete jednostavno pričvrstiti STOLL prednje utovarivače na svoj traktor. I to s funkcijom drive-in. STOLL drive-in sustav se kontinuirano razvija za vas i njegova funkcija je optimizirana. Dobra vijest: usprkos svim poboljšanjima, jedna stvar je dosljedno ostala ista već 30 godina: načelo uhadavanja. Jer uvjereni smo da vam to ide u prilog. Jer tako odgovara vaš novi prednji utovarivač savršeno za našu provjerenu konzolu. Ovaj sustav je danas jedan od osnovnih Oprema prednjeg utovarivača.

Pouzdan i korišten više od 1/4 milijuna puta. Usput, STOLLOV izum. Original iz STOLL-a. odani generacijama.

Spreman za upotrebu za manje od dvije minute:



1 Prilikom ulaska, prednji utovarivač klizi na priključak sve dok klin za zaključavanje ne dotakne gornji kraj klizne tračnice.



2 S Hydro-Fixom se svi hidraulički vodovi mogu spojiti na traktor odjednom. Prednji utovarivač se lagano podiže kako bi se zatim za zaključavanje učvrstio u kuku za hvatanje klizne tračnice.



3 Poluga za zaključavanje je pritisnuta prema dolje i prednji utovarivač je sigurno pričvršćen za priključak. Prednji utovarivač se zatim dalje podiže.



4 Nosači za parkiranje mogu se sklopiti i van bez alata.

Nježan u sedlu s Comfort Drive.


Nježna vožnja čak i na neravnom terenu – zahvaljujući Comfort-Drive sustavu prigušivanja

- Bilo na cestama ili poljima: Comfort-Drive se može koristiti gdje god je tlo neravno. Pogotovo s vrlo kratkovalnim uvjetima tla uvjetima i pri brznoj vožnji na cesti, naš Comfort-Drive pomaže u uklanjanju sudara.
- Ova značajka dodatne opreme smanjuje udarce utovarivača i alata – vozilo je pošteđeno. Vozačeva leđa također govore hvala.
- Dobro je znati: Hidraulični akumulator je ugrađen između zakretne ruke i cilindra za podizanje i stoga je dobro zaštićen.
- Zaključak: Comfort-Drive je STOLL-ovo rješenje visoke razine.

Kako funkcionira Comfort Drive?

Ispod kraka prednjeg utovarivača ugrađen je akumulator dušika. Ovaj ispunjen je uljem s jedne strane i dušikom s druge strane. vibracije, koji nastaju tijekom putovanja ovdje su ublaženi činjenicom da je širenje ulja i potiskivanje dušika. Prednost: u dnevnom korištenju, Comfort-Drive je posebno stabilan i učinkovit.

Ova funkcija dodatne opreme smanjuje udarce utovarivača i alata - vozilo je zaštićeno. Vozačeva leđa također govore hvala.

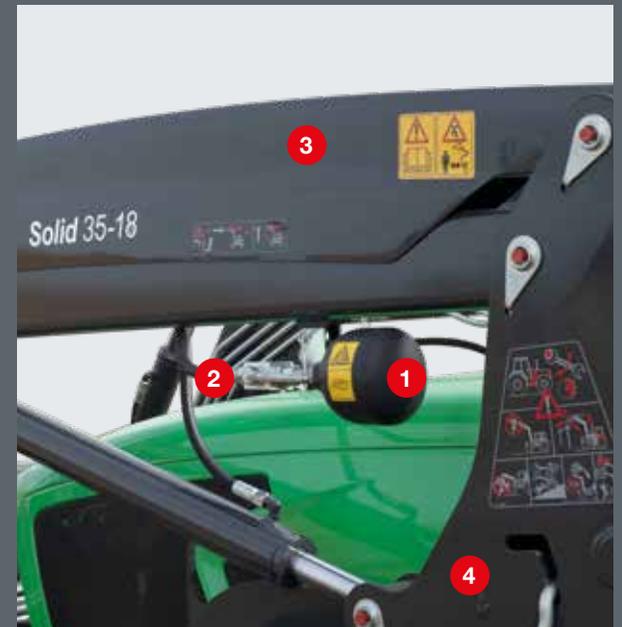

Comfort-Drive je zaštićen između drive-in stupa i zakretne ruke. Može se uključiti i isključiti preko zapornog ventila.

- 1 mjehur dušika
- 2 sigurnosni ventil
- 3 krak ljuljačke
- 4 drive-in stupac



Alat pod kontrolom.

Dodatak za alat – samo brzi pit stop



1 Odvezite se i zakačite alat.



2 Nagnite alat - brava se automatski uključuje.



3 Spajanje hidrauličkog priključka.

kut nagiba



Sve ostaje unutra: Zahvaljujući izvrsnom kutu nagiba, nema gu-bitka curenja pri utovaru.

kut odlaganja



Lopata je potpuno prazna - kut nagiba alata osigurava učinkovit rad.

Treći upravljački krug



Učinkovito koristite hidraulične alate - zahvaljujući trećem upravljačkom krugu nije potrebna dodatna upravljačka jedinica.



Svi alati s Euro nosačem odgovaraju Euro brzomjenjivom okviru.



Okvir za brzu izmjenu Skid Steer-a nudi jasan pogled na alat - idealan za rad s ražnjem za bale ili vilicom za palete.

STOLL tradicionalno igra u drugoj ligi kada su u pitanju kutovi nagiba i nagiba. S modelima ove veličine, Solid je u vlastitoj klasi s kutom nagiba do 46 stupnjeva i kutom odlaganja do 63 stupnja.

Program alata – savršena nadopuna Čvrstom.

Osim emotivnog svakodnevnog poslovanja, za mnoge naše klijente važno je i racionalno poznavanje brojeva, podataka i činjenica. Sa zadovoljstvom vam možemo ponuditi potrebnu transparentnost.

Vilice za palete - Jednostavan utovar paleta. Zahvaljujući stabilnoj konstrukciji, s paletnom vilicom možete podići do 1000 kg odjednom. Podesite razmak između paletnih zubaca po svom ukusu.



Narudžba- Ne.	Prijenosni kapacitet u kg	Dužina zubaca u mm	Težina u kg				
vilice za palete							
3567980	1.000	1.000	113				
okvir							
3567990	1.000	–	59				
zupci za palete (informacija po komadu)							
3570700	500	1.000	27				





Omotane klešta za bale – tako da vaše zamotane bale ostaju neoštećene. Klijesta za omotane bale nemaju oštih rubova i posebno su razvijena za transport i utovar omotanih bala.

Narudžba-Ne.	Širina otvora u mm (najveći/najmanji)	Težina u kg				
3714810	1.400/800	114				

Za okrugle bale \varnothing od 0,80 m do 1,40 m, **Potreban je 3. upravljački krug**



Kanta za lagani materijal – idealno za laganu do srednje zahtjevnu upotrebu. Vaša rasuta rasuta roba se također može lako utovariti s njim.

Narudžba-Ne.	Široka u M	Volumen nagomilana u m ³	Volumen oslikana u m ³	Težina u kg		
3550490	1,40	0,45	0,36	99		
3550500	1,60	0,52	0,41	109		
3550510	1,85	0,61	0,48	131		
3550520	2,10	0,70	0,55	171		

Kuglični šiljak – jedan šiljak za sve bale. Lako i sigurno transportirajte okrugle i četvrtaste bale s šiljkom za bale. Ovisno o primjeni, zupce možete postaviti u 4 položaja u okviru.



Narudžba-Ne.	Prijenosni kapacitet u kg	dužina zubaca u mm	Težina u kg			
3611810	700	2x800	68			
3608420	700	2x1.200	76			
okvir						
3608430			58			
zupci						
0476240		800	5			
zupci						
1330130		1.200	9			


Šiljak za bale razvijen je za rukovanje okruglim i četvrtastim balama.



Opsjednuti tehnologijom? Svi podaci na prvi pogled!

Još nema dovoljno činjenica? Tada ćete ovdje dobiti još više hrane za svoj uspjeh.

Solid				30-16		35-18		38-20		40-22
Typ				P	H	P	H	P	H	P
Prikladno za traktore snage kW / KS			kW KS	35-50 45-65		40-60 55-80		50-80 65-100		60-100 80-135
Snaga dizanja na mjestu okretanja alata	ispod iznad	Q1 Q2	daN	1.560 1.220		1.810 1.270		1.960 1.410		2.100 1.530
Kapacitet dizanja (kapa) 300 mm ispred točke okretanja	ispod iznad	N1 N2	daN	1.560 1.220	1.310 1.000	1.810 1.270	1.520 1.050	1.960 1.410	1.670 1.180	2.100 1.530
Kapacitet dizanja (paleta) 900 mm ispred točke okretanja	ispod iznad	M1 M2	daN	1.560 1.220	990 740	1.810 1.270	1.160 780	1.960 1.410	1.300 890	2.100 1.530
Izlazna sila 900 mm ispred točke okretanja		R	daN	1.870	1.590	2.310	1.570	2.360	2.120	2.600
Maksimalna visina podizanja u točki okretanja alata		H	mm	3.010		3.460		3.760		4.080
visina utovara		L	mm	2.800		3.250		3.550		3.870
visina odlagališta		A	mm	1.920		2.390		2.710		3.040
širina odlaganja		W	mm	600		650		700		785
dubina kopanja		S	mm	210		210		210		210
točka zaokreta ljuljačke		B	mm	1.400		1.660		1.780		1.930
kut nagiba	ispod	X	° Stupanj	43		43		46		46
kut odlaganja	iznad	Z	° Stupanj	63		63		58		58
performanse pumpe			l/min.	50		50		50		60
vrijeme dizanja			sec	4		4		5		5
vrijeme nagiba, alat	ispod		sec	1,5		1,5		1,5		1,5
vrijeme odlaganja, alat	iznad		sec	1,7		1,7		1,7		1,7
vrijeme odlaganja, alat			kg	315	275	335	290	355	315	395

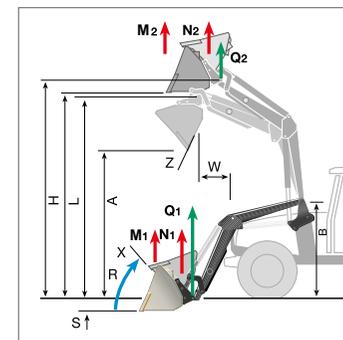

Navedene vrijednosti su srednje vrijednosti. Ovisno o tipu traktora, postoje odstupanja prema gore ili dolje.

* Zbog opasnosti od prevrtanja traktora, rad s prednjim utovarivačem je dopušten samo u kombinaciji s odgovarajućom stražnjom težinom.

Izračunato s hidrauličkim tlakom od 195 bara!





Wilhelm STOLL Maschinenfabrik GmbH
Bahnhofstr. 21 | 38268 Lengede
Telefon: +49 (0) 53 44 / 20-222
Faks: +49 (0) 53 44 / 20-49182

www.stoll-germany.com